

TIP-ON для дверей

Комфорт открывания
дверей с интегрированной
регулировкой зазора



Открывание без усилий легким нажатием на фасад

Благодаря TIP-ON, механической системе открывания фирмы Blum, достаточно слегка коснуться фасада без ручки, и он откроется автоматически. Для закрывания необходимо слегка прижать дверь рукой. Высокое качество движения обеспечивает сочетание технологии TIP-ON с петлями CLIP top без пружины. Механизмом TIP-ON можно оснастить также и подъемники AVENTOS.

Содержание


- 04 Ассортимент
- 06 Примеры использования
- 08 Монтаж и регулировка
- 10 Информация для заказа
- 13 Рекомендации по монтажу
- 14 moving ideas





Разнообразный ассортимент

Несколько вариантов цветового оформления и различные типы держателей позволяют подобрать подходящий механизм TIP-ON для любых дверей и подъемных механизмов. В зависимости от конструкции можно использовать длинный или короткий TIP-ON, с установкой в высверленное отверстие либо на держателе. Какую бы модификацию Вы не выбрали, регулировка зазора двери интегрирована в механизм TIP-ON. Это не только обеспечивает высочайшее удобство использования мебели, но и предоставляет новые возможности при оформлении интерьера.

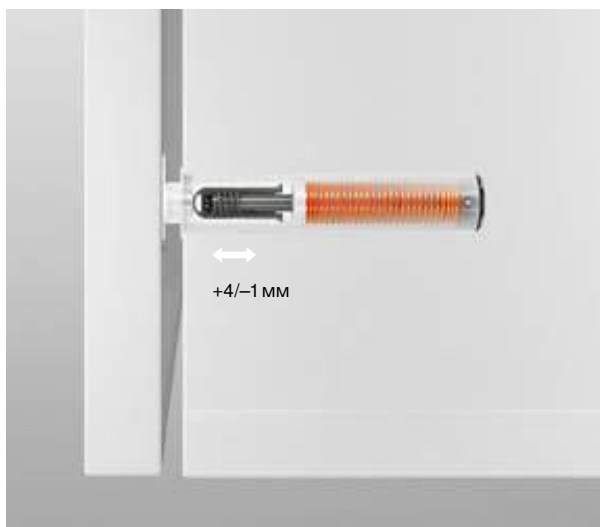

Регулировка без инструмента

Регулировка зазора двери (+4/-1 мм) интегрирована в механизм TIP-ON и возможна для всех вариантов, в том числе врезного. Она осуществляется поворотом толкателя, на котором нанесены риски для большего удобства.



Гармоничный дизайн

TIP-ON может идеально сочетаться с внутренним дизайном мебели. Мы предлагаем TIP-ON в четырех вариантах цвета: гляцевый никель, белый шелк, платиново-серый и карбоновый черный. Это открывает широкие возможности для дизайна и позволяет подчеркнуть единый стиль мебели.



Широкий выбор держателей

Короткий или длинный TIP-ON с соответствующим держателем идеально вписывается в общий дизайн мебели благодаря своим лаконичным формам.

Возможности применения

Разнообразие вариантов TIP-ON расширяет диапазон применения фасадов без ручек в любых жилых помещениях. Независимо от того, какой TIP-ON Вы используете, врезной или на держателе, в любом случае Вам гарантирован привычный комфорт движения.



Возможность выбрать TIP-ON определенного цвета, соответствующего комплектующим внутри корпуса, предоставляет полную свободу при оформлении мебели для кухни, столовой, гостиной или ванной комнаты.



Удобная сборка

TIP-ON со встроенной регулировкой зазора двери отличается высококласной технологией и высочайшим удобством регулировки. Компания Blum предлагает специальные шаблоны для монтажа, которые позволяют упростить сборку и обеспечивают оптимальную работу механизма TIP-ON.



Простой монтаж

Сверление торцевых отверстий под TIP-ON для дверей и подъемных механизмов осуществляется с помощью шаблона для BLUMOTION и TIP-ON.



Оптимальная защита

Закрытый корпус TIP-ON обеспечивает безупречную установку и оптимальную защиту механизма.



Точный перенос размеров

Позиции установки отмеряются от нижней части держателя. Для определения точных размеров также можно воспользоваться шаблоном-уголком.



Варианты крепления

Для крепления держателей можно использовать саморезы или евровинты.



Надежное закрывание

Пластина наклеивается или привинчивается к двери напротив TIP-ON. Надежную фиксацию фасада в закрытом положении обеспечивает магнитная пластина.



Встроенная регулировка зазора двери

Маркировка на толкателе указывает направление вращения. Один оборот (= 4 риски) позволяет увеличить или уменьшить зазор на 1 мм. Толкатель возможно повернуть только на определенный диапазон значений.

Информация для заказа и проектирования

Короткий TIP-ON с магнитом



- Для накладных дверей высотой до 1300 мм
- Для петель без пружины
- Врезной Ø 10 x 50 мм
- Материал: пластмасса
- Путь выталкивания около 17 мм
- Вкл. пластину для наклеивания и на саморезы
- Диапазон регулировки + 4.0 / – 1.0 мм

Цвета

SW



R7036

CS

Стандартная пружина

956.1004

Проектирование

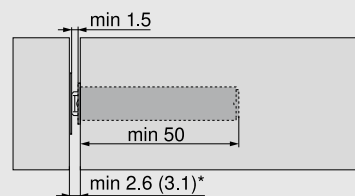

* мин. 2.6 мм с пластиной для наклеивания или мин. 3.1 мм с пластиной на саморезы

Длинный TIP-ON с магнитом



- Для накладных дверей высотой от 1300 мм или вкладных дверей
- Для петель без пружины
- Врезной Ø 10 x 76 мм
- Материал: пластмасса
- Путь выталкивания около 38 мм
- Вкл. пластину для наклеивания и на саморезы
- Диапазон регулировки + 4.0 / – 1.0 мм

Цвета

SW



R7036

CS

Стандартная пружина

956A1004

Проектирование

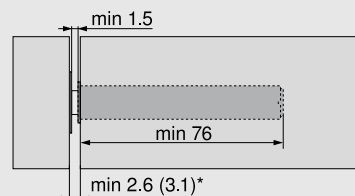

* мин. 2.6 мм с пластиной для наклеивания или мин. 3.1 мм с пластиной на саморезы

Длинный TIP-ON с амортизатором



- Для петель с пружиной*
- Пластина не требуется**
- Врезной Ø 10 x 76 мм
- Материал: пластмасса
- Путь выталкивания около 38 мм
- Диапазон регулировки + 4.0 / – 1.0 мм
- Жесткая пружина рекомендуется для конструкций, требующих большой силы выталкивания, например, для узких дверей с большим количеством петель. (Отличительный признак – коричневая крышка корпуса сзади)

Цвета

SW

R7036

CS



Стандартная пружина

956A1006

Жесткая пружина

956A1006F

Проектирование



* Рекомендуется пробная установка

** Для мягких поверхностей рекомендуется использовать пластину

Станки и приспособления



Сверлильный кондуктор

Для сверления торцевых отверстий под TIP-ON

65.5010





Шаблон для определения позиции пластины TIP-ON

Для определения позиции крепления пластины для TIP-ON

65.5210.01

Пластина на саморезы / для наклеивания



* При установке пластины на саморезы мы рекомендуем сместить ее на 3 мм по отношению к TIP-ON. При жестких поверхностях, например МДФ, засверлите Ø 2.5 мм и зазенкуйте.

Поверхность фасада должна быть чистой, обезжиренной и сухой.

FA Наложение фасада

Информация для заказа и проектирования

Прямой держатель – короткий – (20/17)




- Установка на саморезы $\varnothing 3.5$ мм или $\varnothing 4$ мм или евроинты
- Материал: пластмасса
- TIP-ON необходимо заказывать дополнительно

Цвета

NI-L SW R7036 CS

956.1201

Проектирование

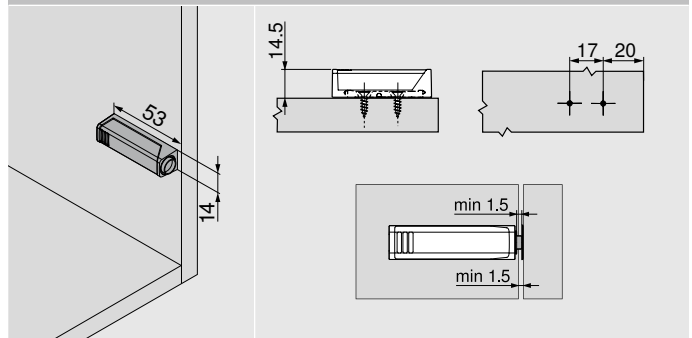

Прямой держатель – длинный – (20/32)




- Установка на саморезы $\varnothing 3.5$ мм или $\varnothing 4$ мм или евроинты
- Материал: пластмасса
- TIP-ON необходимо заказывать дополнительно

Цвета

NI-L SW R7036 CS

956A1201

Проектирование

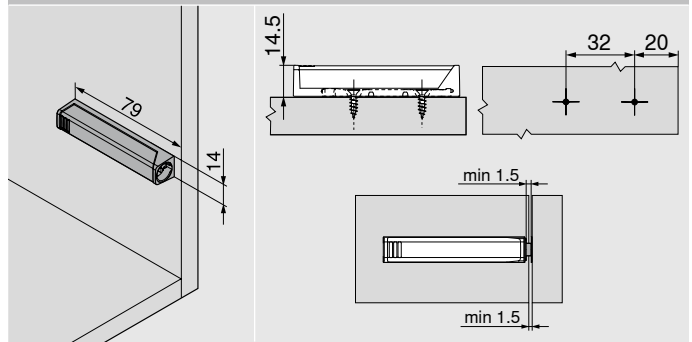

Крестообразный держатель – длинный – 37/32




- Установка на саморезы $\varnothing 3.5$ мм или $\varnothing 4$ мм или евроинты
- Материал: пластмасса
- TIP-ON необходимо заказывать дополнительно

Цвета

R7036

956A1501

Проектирование

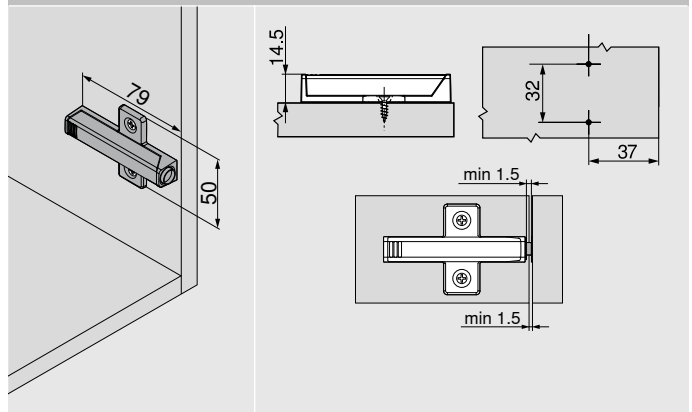

Станки и приспособления





Шаблон-уголок

Для предварительного сверления отверстий под позиции крепления держателей

65.5300

Пластина на саморезы / для наклеивания



* При установке пластины на саморезы мы рекомендуем сместить ее на 3 мм по отношению к TIP-ON. При жестких поверхностях, например МДФ, засверлите $\varnothing 2.5$ мм и зазенкуйте.

Поверхность фасада должна быть чистой, обезжиренной и сухой.

FA Наложение фасада

Сокращенные обозначения цветов

NI-L	Глянцевый никель
SW	Белый шелк
R7036	RAL 7036 Платиново-серый
CS	Карбоновый черный

Петли без пружины для конструкций с TIP-ON

Применение	Крепление чашки					
		Накладная	Полунакладная	Вкладная	Под фальш панель	Угловая
Петля 110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	На саморезы	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Под пресс	70T3580.TL				
Специальная петля 110°	INSERTA	72T3590.TL				
	На саморезы	72T3550.TL				
Петля 107°	INSERTA	74T1590.BTL				
	На саморезы	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
Петля 100°	На саморезы	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Под пресс	70M2580.TL				
Петля с большим углом открывания 170°	INSERTA	70T6540.BTL				
	На саморезы	70T6550.TL	70T6650.TL			
Петля с большим углом открывания 155°	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	На саморезы	70T7550.TL	70T7650.TL			
Петля для профильных дверей 95°	INSERTA	70T9590.BTL	70T9690.BTL	70T9790.BTL		
	На саморезы	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Под пресс	70T9580.TL				
Петля под фальшпанель 95°, вкладная	На саморезы				78T9550.TL	
Петля под фальшпанель 83°, вкладная	На саморезы				☎ 78T9550.83	
Петля для алюминиевых рамок 95°	На саморезы	70T950A.TL				
Петля CRISTALLO	Наклеивание	70T4500.CTL	70T4500.CTL	70T4500.CTL		
Петля для тонких фасадов	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Угловая петля +45°I	На саморезы					78A9658.T
Угловая петля +45°II	На саморезы					78T5550
Угловая петля +45°III	На саморезы					78A9458.T
Угловая петля +30°II	На саморезы					78A9556.T
Угловая петля +30°III	На саморезы					78A9456.T
Угловая петля +20°II	На саморезы					78A9555.T
Угловая петля +15°III	На саморезы					78A9454.T
Угловая петля -15°III	На саморезы					78A5453.T
Угловая петля -30°III	На саморезы					78A5451.T
Угловая петля -45°III	На саморезы					78A5450.T

Монтаж и регулировка




Позиция установки

Оптимальное функционирование TIP-ON достигается при установке в той области, где обычно находится ручка.



При необходимости TIP-ON можно сместить по высоте на ± 300 мм и по ширине на $1/4$ корпуса.





Врезной короткий / длинный TIP-ON

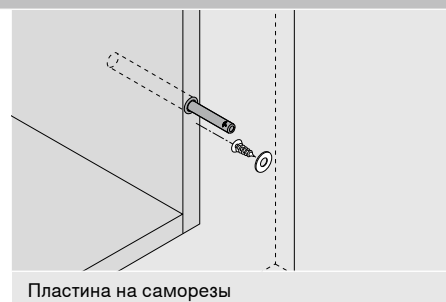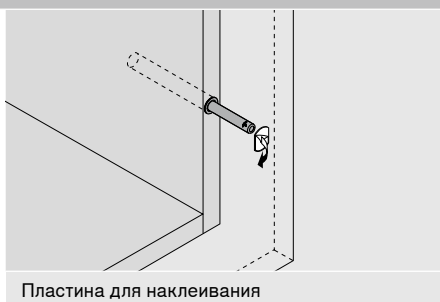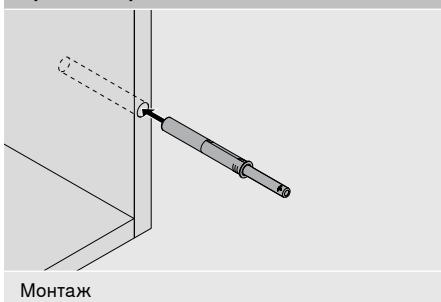



Прямой держатель



Крестообразный держатель



Регулировка TIP-ON

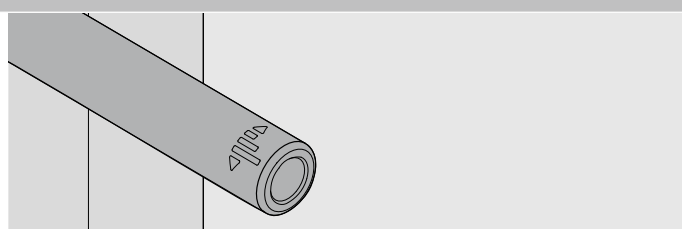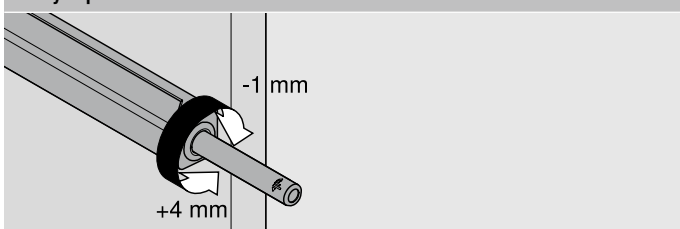



moving ideas

Мы верим в то, что идеи движут миром. Для того, чтобы Вы могли реализовать свои творческие замыслы, мы предлагаем Вам инновационную фурнитуру, вдохновляющие концепции мебели и полезные сервисы. Мы руководствуемся Вашими потребностями, мировыми тенденциями и нашими общими представлениями о повышении качества жизни. Давайте вместе создавать мотивирующие идеи.



Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.



Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.



Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.



Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.



Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.



Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.



Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 000.000.0 · EP-234/6 RU-AL/04.23